

SNEP® NOVEM
- Yleisvalon erikoisosaaja

SNEP® Novem on monipuolisuudessaan vailla vertaa: se tarjoaa häikäisemätöntä valotehoa muun muassa kouluihin, kirjastoihin, toimistoihin ja monitoimitiloihin.


SNEP® Novem on julkisiin tiloihin, sairaaloihin ja toimistoihin suunniteltu energiatehokas yleisvalaisin. Erinomainen valotehokkuus, ohjausmahdollisuudet ja materiaalivalinnat auttavat pienentämään hiilijalanjälkeä valon laadusta tinkimättä. Novemin optiset ratkaisut ovat matalaluminanssiritilä UGR<16 ja mikroprisma UGR<19 tai <22, joilla SNEP® Novem kattaa eri tilojen valaistukselliset tarpeet häikäisyvaatimusten mukaisesti. Valaisin on varustettavissa myös leveällä 120° ylävalolla. Valaisin valmistetaan ympäristöystävällisesti Suomessa.

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Tuoteinfo


Kotelointiluokka (IP-luokka)	IP20
Mekaaninen kestävyys (IK-luokka)	NA
Suojausluokka	I
Käyttöympäristön lämpötila	Ta -25...+40°C
Jännite	200-240 Vac
Tehokerroin	>0.95
Taajuus	0/50/60 Hz
Runkorakenne	Runko terästä, päädyt PC.
Väri	Valkoinen RAL 9010
Häikäisysuoja / Optiikka	Matalaluminanssiritilä (UGR<16) tai mikroprisma (UGR<19 tai UGR<22), ylävalo 120° optiikka PMMA
Värintoisto ja värilämpötila	• 3000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM • 3000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM • 4000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM • 5000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM • 3000K CRI > 90, MacAdam 3 SDCM • 4000K CRI > 90, MacAdam 3 SDCM • 5000K CRI > 90, MacAdam 3 SDCM • 2700-6500K CRI > 90, tunable white, MacAdam 3 SDCM • 2700-6500K CRI > 90, tunable white, MacAdam 3 SDCM
Ohjaus	• ON/OFF • DALI • ActiveAhead gen2 sensorilla • Casambi • DALI DT8 (TW) • Casambi (TW) • Pull Switch Dim • ON/OFF 2*ECG • DALI 2*ECG • Pull Switch Dim Down light, DALI Up light 2*ECG • ActiveAhead gen2 down light, ON/OFF up light 2*ECG • DALI DT8 (TW) 2*ECG • Casambi (TW) 2*ECG • Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20 • Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20
Asennustapa	Pintaan valaisimen rungosta, lisävarustein valaisinripustuskiskoihin, pintaan, kattorasiaan, seinälle, tikashyllyyn, valaisinkiskoon
Valontuoton pysyvyys	L80B50 100 000h
Vikaantuvuus	100 000h / 10 %
Takuu	5 vuotta.
Pituus	A 1182 mm / 1462 mm / 2320 mm, B 54 mm, C 132 mm

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

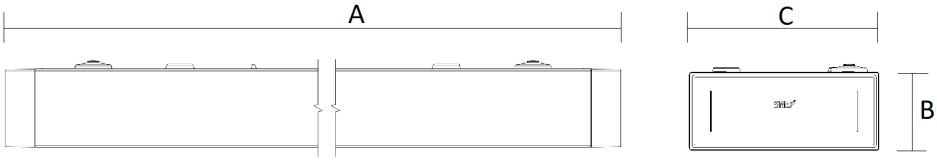


Luokittelut


Optiikka




Matalaluminanssiritilä, UGR<16 (DLL)




Matalaluminanssiritilä ja ylävalo 120°, UGR<16 (UDLL)




Mikroprisma, UGR<19 keskitehoille asti, muuten UGR<22 (DM1)




Mikroprisma ja ylävalo 120°, UGR<19 (UDM1)



Matalaluminanssiritilä, UGR<16 (DLL)




Matalaluminanssiritilä ja ylävalo 120°, UGR<16 (UDLL)




Mikroprisma, UGR<19 keskitehoille asti, muuten UGR<22 (DM1)

Kytkentätapa



Kytkentärima, ketjutettava



Liitoskaapeli valaisimen päästä 3x1.5mm2



Liitoskaapeli valaisimen päästä ylös 3x1.0mm2

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Pistotulppakaapeli
valaisimen päästä 3x1.5mm2



Pistotulppakaapeli valaisimen
päästä ylös 3x1.5mm2

Liitoskaapeli päästä 5x2.5mm2
Wago Winsta urosliittimellä


Liitoskaapeli päästä 5x1.5mm2
Wago Winsta urosliittimellä



Läpijohdotus 5x2.5mm2 samasta päästä




Läpijohdotus 5x2.5mm2 liitoskaapeleilla



Läpijohdotus samasta päästä
5x2.5mm2 Wago Winsta liitoskaapelein



Läpijohdotus 5x2.5mm2
Wago Winsta liitoskaapelein



3-vaiheadapteri

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Valaisimet

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	UDLL	1182mm	132mm	54mm	3.3kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV12 UDLL	840HE 27W	3950	27	146	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 UDLL	840HE 36W	5200	36	144	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 UDLL	840HE 43W	6150	43	143	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 UDLL	840HE 54W	7550	54	140	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 UDLL	840HO 63W	8650	63	137	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	UDLL	1462mm	132mm	54mm	3.8kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV15 UDLL	840HE 31W	4600	31	148	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 UDLL	840HE 41W	6000	41	146	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 UDLL	840HE 49W	7100	49	145	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 UDLL	840HO 61W	8700	61	143	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 UDLL	840HO 72W	10000	72	139	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	UDLL	2320mm	132mm	54mm	6.5kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 UDLL	840HE 42W	6400	42	152	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDLL	840HE 56W	8350	56	149	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDLL	840HE 67W	9900	67	148	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDLL	840HE 82W	11800	82	144	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDLL	840HO 100W	13950	100	140	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	UDLL	2320mm	132mm	54mm	6.7kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 UDLL	840HE2 54W	7950	54	147	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDLL	840HE2 72W	10400	72	144	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDLL	840HO2 86W	12350	86	144	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDLL	840HO2 104W	14650	104	141	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDLL	840HO2 127W	17350	127	137	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	DLL	1182mm	132mm	54mm	3.2kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV12 DLL	840HE 16W	2400	16	150	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 DLL	840HE 22W	3150	22	143	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 DLL	840HE 26W	3750	26	144	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 DLL	840HE 33W	4600	33	139	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 DLL	840HE 38W	5300	38	139	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	DLL	1462mm	132mm	54mm	3.7kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV15 DLL	840HE 20W	3000	20	150	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 DLL	840HE 27W	3950	27	146	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 DLL	840HE 32W	4700	32	147	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 DLL	840HE 41W	5750	41	140	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 DLL	840HO 47W	6600	47	140	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	DLL	2320mm	132mm	54mm	6.3kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 DLL	840HE 31W	4850	31	156	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 DLL	840HE 42W	6350	42	151	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

NOV24 DLL	840HO 50W	7500	50	150	-25°C...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 DLL	840HO 64W	9200	64	144	-25°C...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 DLL	840HO 75W	10550	75	141	-25°C...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	UDM1	1182mm	132mm	54mm	3.3kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV12 UDM1	840HE 27W	3850	27	143	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 UDM1	840HE 36W	5050	36	140	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 UDM1	840HE 43W	6000	43	140	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 UDM1	840HE 54W	7300	54	135	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 UDM1	840HO 63W	8400	63	133	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	UDM1	1462mm	132mm	54mm	3.8kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV15 UDM1	840HE 31W	4400	31	142	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 UDM1	840HE 41W	5800	41	141	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 UDM1	840HE 49W	6850	49	140	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 UDM1	840HO 61W	8400	61	138	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 UDM1	840HO 72W	9650	72	134	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	UDM1	2320mm	132mm	54mm	6.5kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 UDM1	840HE 42W	6150	42	146	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDM1	840HE 56W	8050	56	144	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDM1	840HE 67W	9550	67	143	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDM1	840HE 82W	11350	82	138	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDM1	840HO 100W	13400	100	134	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	UDM1	2320mm	132mm	54mm	6.7kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 UDM1	840HE2 54W	7700	54	143	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDM1	840HE2 72W	10050	72	140	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDM1	840HO2 86W	12000	86	140	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDM1	840HO2 104W	14200	104	137	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 UDM1	840HO2 127W	16800	127	132	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	DM1	1182mm	132mm	54mm	3.2kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV12 DM1	840HE 16W	2300	16	144	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 DM1	840HE 22W	3000	22	136	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 DM1	840HE 26W	3550	26	137	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 DM1	840HE 33W	4350	33	132	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV12 DM1	840HE 38W	5000	38	132	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	DM1	1462mm	132mm	54mm	3.7kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV15 DM1	840HE 20W	2850	20	143	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 DM1	840HE 27W	3750	27	139	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 DM1	840HE 32W	4450	32	139	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 DM1	840HE 41W	5450	41	133	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV15 DM1	840HO 47W	6250	47	133	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 80	4000K	DM1	2320mm	132mm	54mm	6.3kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 DM1	840HE 31W	4600	31	148	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 DM1	840HE 42W	6000	42	143	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

NOV24 DM1	840HO 50W	7150	50	143	-25°C...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 DM1	840HO 64W	8750	64	137	-25°C...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%
NOV24 DM1	840HO 75W	10000	75	133	-25°C...+40°C	L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	DLL	1182mm	132mm	54mm	3.3kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV12 DLL	9TWHE 46W	5100	46	111	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	DM1	1182mm	132mm	54mm	3.3kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV12 DM1	9TWHE 46W	4850	46	105	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	DLL	1462mm	132mm	54mm	3.8kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV15 DLL	9TWHE 47W	5400	47	115	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	DM1	1462mm	132mm	54mm	3.8kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV15 DM1	9TWHE 47W	5100	47	109	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	DLL	2320mm	132mm	54mm	6.3kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 DLL	9TWHE 44W	5300	44	120	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	DM1	2320mm	132mm	54mm	6.3kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 DM1	9TWHE 44W	5050	44	115	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	UDLL	1182mm	132mm	54mm	3.8kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV12 UDLL	9TWHE 45W	5400	45	120	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	UDM1	1182mm	132mm	54mm	3.8kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV12 UDM1	9TWHE 45W	5250	45	117	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	UDLL	1462mm	132mm	54mm	3.9kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV15 UDLL	9TWHE 54W	6350	54	118	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	UDM1	1462mm	132mm	54mm	3.9kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV15 UDM1	9TWHE 54W	6150	54	114	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	UDLL	2320mm	132mm	54mm	6.5kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 UDLL	9TWHE 44W	5300	44	120	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	UDM1	2320mm	132mm	54mm	6.5kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 UDM1	9TWHE 44W	5100	44	116	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	UDLL	2320mm	132mm	54mm	7kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 UDLL	9TWHE2 88W	10400	88	118	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

Valaisin	Värintoisto	Värilampotila	Optiikka	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
SNEP® NOVEM	CRI > 90	2700-6500K	UDM1	2320mm	132mm	54mm	7kg

Nimike	Tekninen nimi	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Elinikä	Vikaantuvuus
NOV24 UDM1	9TWHE2 88W	10100	88	115	-25°C...+40°C		L80B50 > 100 000h	100 000h / 10%

*Arvot normaaleissa olosuhteissa huoneenlämmössä T +25°C
Tehon toleranssi ±5% ja valovirran toleranssi ±7% | Kaapelien mitat valaisimen päädystä +0...-10%
Snep Lighting Oy ei vastaa MCB ryhmäkoista. Suunnittelussa huomioi ainakin kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus.
Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP