

SNEP® MODE S
- Hanterad livscykel

SNEP® MODE S är en robust allmänarmatur avsedd för mellanhöga utrymmen, med ram av återvunnen aluminium och IP65-klassning.expand_more


Den robusta SNEP® MODE S-armaturen är ett utmärkt val för kommersiella anläggningar, industrilokaler och allmän belysning på höjder från 3 till 10 meter, tack vare dess mikroprismatiska ljusfördelning. Dess höga IP65-klassning, i kombination med ett brett intervall av driftstemperaturer och ljusutgångar, möjliggör installation på olika platser. Armaturen finns i tre olika längder och erbjuder flera anslutnings- och monteringsalternativ. Produkten är snabb och enkel att installera.

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

Produktinfo


IP-klass	IP65/IP20 beroende på konfiguration
Mekanisk hållbarhet	IK08 / IK07
Skyddsklass	I
Omgivningstemperatur	Ta -25...+50°C - -25...30°C / Taind -40...+65°C - -40...+35°C beroende på vald effekt och version av elektronisk styrutrustning.
Spänning	200-240 Vac
Verkningsgrad	>0.95
Frekvens	0/50/60 Hz
Ramkonstruktion	Ram återvunnen Purso Greenline aluminiumprofil, ändlock tålig och V0-klassificerad flamsäker PC-plast
Färg	Powderlackerad i vitt (RAL9016), ljusgrått (RAL7035) eller svart (RAL9005)
Bländskydd / Optik	Mikroprismatisk PC-skydd
CCT / CRI	• 3000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM • 3000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM • 4000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM • 5000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM • 5000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM • 3000K CRI > 90, MacAdam 3 SDCM • 4000K CRI > 90, MacAdam 3 SDCM • 5000K CRI > 90, MacAdam 3 SDCM • 2700-6500K CRI > 80, tunable white, MacAdam 3 SDCM • 2700-6500K CRI > 90, tunable white, MacAdam 3 SDCM
Styrning	• On/Off • DALI • Industrial ON/OFF • Industrial DALI • Konfigurerbar rörelseradar. Standardinställning 10 min 100% ljus från rörelse, 10 min 30% efter vilket 0% ljus. Korridorfunktionsmöjlighet. • ActiveAhead IP65 Low Bay PIR och dagsljus. • ActiveAhead IP65 High Bay PIR och dagsljus. • ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller brytare till nätverket! • Casambi-styrning • Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljussensor, SNS212MC, IP20 • Philips MasterConnect-styrning, SN412MC, IP20 • Philips MasterConnect High Bay PIR och dagsljussensor, SNH210MC, IP65 • Armaturintegrerad DALI-systemsensor. IP65 Low Bay PIR och dagsljus. • Armaturintegrerad DALI-systemsensor. IP65 High Bay PIR och dagsljus. • DALI Tunable White DT8 • Casambi reglerbar vit kontroll
Monteringsanvisning	Med SNEP® MODE-fästen
Livslängd för armaturen	L80B50>100 000h, L80B10>90 000h, L90B50>50 000h
Felprocent	100 000h / 10 %
Garanti	5 år.
Längd	A 1144 mm / 1423 mm/ 2262 mm, B 80 mm, C 85 mm, D=A+85 mm, E=A+85+85mm

2/10, 16.11.2026, Alla rättigheter förbehållna.

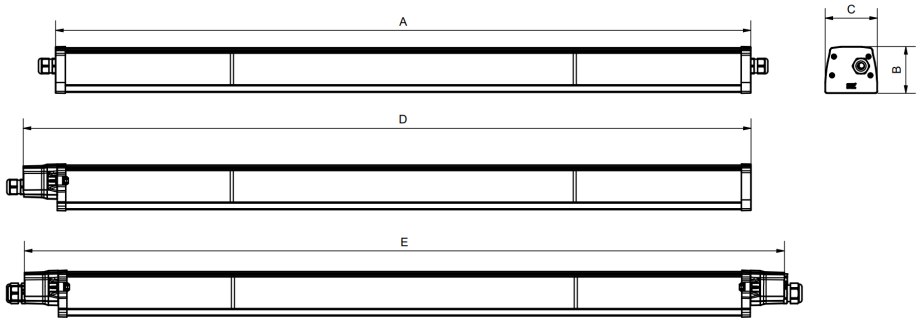


Klassificeringar

Optik



Mikroprismatiskt optiskt skydd UGR<19 S04 ≤ 33W, S05 ≤40W, S08 ≤61W. UGR<22 S04 ≤62W, S05 ≤64W, S08 ≤110W.



Diffus optiskt skydd

Anslutningsmetod



Anslutningskabel från ena änden 3x1.5mm^2



Anslutningskabel från ena änden 3x1.5mm^2 med Schuko-kontakt



Anslutningskabel från ena änden 3x1.5mm^2 with universal 3-phase adapter

3/10, 16.11.2026, Alla rättigheter förbehållna.


Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP




Anslutningskabel från ena änden 5x2.5mm² with Wago Winsta (IP20) male connector



Liitoskaapeli päästä 5x1.5mm² Wago Winsta (IP20) urosliittimellä




Anslutningsslutkapsel i slutet av armaturen med M20-kabelgenomföring, stöder max 5x2,5mm² kabel med diameter 6-13mm. Ingen anslutningskabel ingår.



Anslutningsslutkapsel i slutet av armaturen med M25-kabelgenomföring, stöder max 5x2,5mm² kabel med diameter 8-17mm. Ingen anslutningskabel ingår.




Genomkablage med 5x2,5mm² anslutningskablar.




Genomkablage med 5x2,5mm² Wago Winsta hankontaktkabel i den ena änden och integrerad honkontakt i den andra ändkåpan på armaturen.




Överkoppling med 5x2,5mm² Wago Winsta anslutningskablar. Honkabel alltid 2m lång och hankabelns längd från 1 till 8m.




Överkoppling med 5x2,5mm² Wago Winsta anslutningskablar från samma ändlock. Honkabel alltid 2m lång och hankabelns längd från 1 till 8m.




Överkoppling från samma ändlock med 5x2,5mm² anslutningskablar.




Överkoppling genom anslutningsändlock med M20 kabelgenomföringar, stödjer max 5x2,5mm² kabeldiameter 6-13mm. Inga anslutningskablar ingår.




Överkoppling genom anslutningsändlock med M25 kabelgenomföringar, stödjer max 5x2,5mm² kabeldiameter 8-17mm. Inga anslutningskablar ingår.




Överkoppling med anslutningsändlock i ena änden och 5x2,5mm² anslutningskabel i den andra änden av armaturen.



Överkoppling genom anslutningsändlock med M20 kabelgenomföringar från samma ändlock, stödjer max



Överkoppling genom anslutningsändlock med M25 kabelgenomföringar från samma ändlock, stödjer max



Överkoppling genom anslutningsändlock med kopplingsplintar som stödjer 7-polig max 7x2,5mm² kablage. Inga anslutningskablar ingår.

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

5x2,5mm^2 kabeldiameter 6-13mm. Inga anslutningskablar ingår.	5x2,5mm^2 kabeldiameter 8-17mm. Inga anslutningskablar ingår.	Kabelgenomföringar M25 och M20, stödjer kablar med diameter 8-17mm respektive 6-13mm.

5/10, 16.11.2026, Alla rättigheter förbehållna.

Armaturer

Armaturer	Färgåtergivningsindex	Färgtemperatur	Optik	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
SNEP® MODE S	CRI > 80	4000K	M1	1144mm	86mm	77mm	2.6kg

Artikel	Tekniskt namn	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Livstid	Felhastighet
S04 M1	840LE 15W	2350	15	157	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S04 M1	840LE 21W	3100	21	148	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S04 M1	840LE 27W	4000	27	148	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=92000h	100 000h / 10%
S04 M1	840LE 33W	4850	33	147	-25...+50°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=84000h	100 000h / 10%
S04 M1	840LE 39W	5750	39	147	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S04 M1	840LO 45W	6400	45	142	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=66000h	100 000h / 10%
S04 M1	840HE1 26W	4100	26	158	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=96000h	100 000h / 10%
S04 M1	840HE1 32W	5050	32	158	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=91000h	100 000h / 10%
S04 M1	840HE1 38W	6050	38	159	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=86000h	100 000h / 10%
S04 M1	840HE2 46W	7100	46	154	-25...+40°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=81000h	100 000h / 10%
S04 M1	840HE2 53W	8050	53	152	-25...+35°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S04 M1	840HE2 62W	9300	62	150	-25...+35°C	-40...+50°C	L80B50>100000h, L90B50=69000h	100 000h / 10%
S04 M1	840HO1 71W	10550	71	149	-25...+35°C	-40...+45°C	L80B50>100000h, L90B50=62000h	100 000h / 10%
S04 M1	840HO1 81W	11850	81	146	-25...+30°C	-40...+40°C	L80B50>100000h, L90B50=55000h	100 000h / 10%
S04 M1	840HO2 88W	12650	88	144	-25...+30°C	-40...+35°C	L80B50>100000h, L90B50=49000h	100 000h / 10%

Armaturer	Färgåtergivningsindex	Färgtemperatur	Optik	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
SNEP® MODE S	CRI > 80	4000K	M1	1423mm	86mm	77mm	3.2kg

Artikel	Tekniskt namn	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Livstid	Felhastighet
S05 M1	840LE 20W	3000	20	150	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S05 M1	840LE 26W	3950	26	152	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

S05 M1	840LE 32W	4900	32	153	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=92000h	100 000h / 10%
S05 M1	840LE 40W	6050	40	151	-25...+50°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=84000h	100 000h / 10%
S05 M1	840LO 48W	7150	48	149	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S05 M1	840LO 57W	8200	57	144	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=66000h	100 000h / 10%
S05 M1	840HE 49W	7850	49	160	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=96000h	100 000h / 10%
S05 M1	840HE 57W	9000	57	158	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=91000h	100 000h / 10%
S05 M1	840HE 64W	9900	64	155	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=86000h	100 000h / 10%
S05 M1	840HO 72W	11050	72	153	-25...+40°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=81000h	100 000h / 10%
S05 M1	840HO 79W	11950	79	151	-25...+35°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S05 M1	840HO 87W	13050	87	150	-25...+35°C	-40...+50°C	L80B50>100000h, L90B50=69000h	100 000h / 10%
S05 M1	840HO 95W	14150	95	149	-25...+35°C	-40...+45°C	L80B50>100000h, L90B50=62000h	100 000h / 10%
S05 M1	840HO 104W	15200	104	146	-25...+30°C	-40...+40°C	L80B50>100000h, L90B50=55000h	100 000h / 10%
S05 M1	840HO 112W	16300	112	146	-25...+30°C	-40...+35°C	L80B50>100000h, L90B50=49000h	100 000h / 10%

Armaturer	Färgåtergivningsindex	Färgtemperatur	Optik	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
SNEP® MODE S	CRI > 80	4000K	M1	2262mm	86mm	77mm	5.2kg

Artikel	Tekniskt namn	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Livstid	Felhastighet
S08 M1	840LE 29W	4700	29	162	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S08 M1	840LE 39W	6150	39	158	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S08 M1	840LO1 49W	7600	49	155	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=92000h	100 000h / 10%
S08 M1	840LO1 61W	9400	61	154	-25...+50°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=84000h	100 000h / 10%
S08 M1	840LO1 74W	11100	74	150	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S08 M1	840LO2 88W	12750	88	145	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=66000h	100 000h / 10%
S08 M1	840HE1 76W	12250	76	161	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=96000h	100 000h / 10%
S08 M1	840HE2 88W	14000	88	159	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=91000h	100 000h / 10%

7/10, 16.11.2026, Alla rättigheter förbehållna.

S08 M1	840HE2 98W	15450	98	158	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=86000h	100 000h / 10%
S08 M1	840HE2 110W	17000	110	155	-25...+40°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=81000h	100 000h / 10%
S08 M1	840HO1 121W	18600	121	154	-25...+35°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S08 M1	840HO1 131W	19950	131	152	-25...+35°C	-40...+50°C	L80B50>100000h, L90B50=69000h	100 000h / 10%
S08 M1	840HO1 141W	21300	141	151	-25...+35°C	-40...+45°C	L80B50>100000h, L90B50=62000h	100 000h / 10%
S08 M1	840HO2 157W	23000	157	146	-25...+30°C	-40...+40°C	L80B50>100000h, L90B50=55000h	100 000h / 10%
S08 M1	840HO2 170W	24650	170	145	-25...+30°C	-40...+35°C	L80B50>100000h, L90B50=49000h	100 000h / 10%

Armaturer	Färgåtergivningsindex	Färgtemperatur	Optik	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
SNEP® MODE S	CRI > 80	4000K	S1	1144mm	86mm	77mm	2.6kg

Artikel	Tekniskt namn	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Livstid	Felhastighet
S04 S1	840LE 15W	2350	15	157	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S04 S1	840LE 21W	3150	21	150	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S04 S1	840LE 27W	4050	27	150	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=92000h	100 000h / 10%
S04 S1	840LE 33W	4950	33	150	-25...+50°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=84000h	100 000h / 10%
S04 S1	840LE 39W	5800	39	149	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S04 S1	840LO 45W	6450	45	143	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=66000h	100 000h / 10%
S04 S1	840HE1 26W	4150	26	160	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=96000h	100 000h / 10%
S04 S1	840HE1 32W	5100	32	159	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=91000h	100 000h / 10%
S04 S1	840HE1 38W	6100	38	161	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=86000h	100 000h / 10%
S04 S1	840HE2 46W	7200	46	157	-25...+40°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=81000h	100 000h / 10%
S04 S1	840HE2 53W	8200	53	155	-25...+35°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S04 S1	840HE2 62W	9400	62	152	-25...+35°C	-40...+50°C	L80B50>100000h, L90B50=69000h	100 000h / 10%
S04 S1	840HO1 71W	10700	71	151	-25...+35°C	-40...+45°C	L80B50>100000h, L90B50=62000h	100 000h / 10%
S04 S1	840HO1 81W	12000	81	148	-25...+30°C	-40...+40°C	L80B50>100000h, L90B50=55000h	100 000h / 10%

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

S04 S1	840HO2 88W	12850	88	146	-25...+30°C	-40...+35°C	L80B50>100000h, L90B50=49000h	100 000h / 10%

Armaturer	Färgåtergivningsindex	Färgtemperatur	Optik	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
SNEP® MODE S	CRI > 80	4000K	S1	1423mm	86mm	77mm	3.2kg

Artikel	Tekniskt namn	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Livstid	Felhastighet
S05 S1	840LE 20W	3050	20	153	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S05 S1	840LE 26W	4000	26	154	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S05 S1	840LE 32W	4950	32	155	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=92000h	100 000h / 10%
S05 S1	840LE 40W	6100	40	153	-25...+50°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=84000h	100 000h / 10%
S05 S1	840LO 48W	7250	48	151	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S05 S1	840LO 57W	8300	57	146	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=66000h	100 000h / 10%
S05 S1	840HE 49W	7950	49	162	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=96000h	100 000h / 10%
S05 S1	840HE 57W	9150	57	161	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=91000h	100 000h / 10%
S05 S1	840HE 64W	10050	64	157	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=86000h	100 000h / 10%
S05 S1	840HO 72W	11200	72	156	-25...+40°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=81000h	100 000h / 10%
S05 S1	840HO 79W	12100	79	153	-25...+35°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S05 S1	840HO 87W	13200	87	152	-25...+35°C	-40...+50°C	L80B50>100000h, L90B50=69000h	100 000h / 10%
S05 S1	840HO 95W	14350	95	151	-25...+35°C	-40...+45°C	L80B50>100000h, L90B50=62000h	100 000h / 10%
S05 S1	840HO 104W	15400	104	148	-25...+30°C	-40...+40°C	L80B50>100000h, L90B50=55000h	100 000h / 10%
S05 S1	840HO 112W	16500	112	147	-25...+30°C	-40...+35°C	L80B50>100000h, L90B50=49000h	100 000h / 10%

Armaturer	Färgåtergivningsindex	Färgtemperatur	Optik	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
SNEP® MODE S	CRI > 80	4000K	S1	2262mm	86mm	77mm	5.2kg

Artikel	Tekniskt namn	lm**	W**	lm/W**	Ta	Taind	Livstid	Felhastighet
S08 S1	840LE 29W	4750	29	164	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%
S08 S1	840LE 39W	6250	39	160	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50>100000h	100 000h / 10%

Snep Lighting Oy • Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro • +358 (0)3 3404 300 • info@sneplighting.com • sneplighting.com
MEMBER OF PURSO GROUP

S08 S1	840LO1 49W	7700	49	157	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=92000h	100 000h / 10%
S08 S1	840LO1 61W	9500	61	156	-25...+50°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=84000h	100 000h / 10%
S08 S1	840LO1 74W	11250	74	152	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S08 S1	840LO2 88W	12950	88	147	-25...+45°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=66000h	100 000h / 10%
S08 S1	840HE1 76W	12400	76	163	-25...+50°C	-40...+65°C	L80B50>100000h, L90B50=96000h	100 000h / 10%
S08 S1	840HE2 88W	14200	88	161	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=91000h	100 000h / 10%
S08 S1	840HE2 98W	15650	98	160	-25...+40°C	-40...+60°C	L80B50>100000h, L90B50=86000h	100 000h / 10%
S08 S1	840HE2 110W	17250	110	157	-25...+40°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=81000h	100 000h / 10%
S08 S1	840HO1 121W	18850	121	156	-25...+35°C	-40...+55°C	L80B50>100000h, L90B50=76000h	100 000h / 10%
S08 S1	840HO1 131W	20200	131	154	-25...+35°C	-40...+50°C	L80B50>100000h, L90B50=69000h	100 000h / 10%
S08 S1	840HO1 141W	21600	141	153	-25...+35°C	-40...+45°C	L80B50>100000h, L90B50=62000h	100 000h / 10%
S08 S1	840HO2 157W	23300	157	148	-25...+30°C	-40...+40°C	L80B50>100000h, L90B50=55000h	100 000h / 10%
S08 S1	840HO2 170W	25000	170	147	-25...+30°C	-40...+35°C	L80B50>100000h, L90B50=49000h	100 000h / 10%

*Värden ges vid normal omgivningstemperatur +25°C
Effekttolerans ±5% och ljusflödestolerans ±7% | Kabellängd från armaturens ände +0...-10%
Snep Lighting Oy ansvarar inte för MCB-gruppstorlekar. Beakta åtminstone kablage, MCB:ns driftsmiljö och belastning vid projektering.
Vi förbehåller oss alla rättigheter till ändringar.

10/10, 16.11.2026, Alla rättigheter förbehållna.